

VIENOŠANĀS Nr. 1
par grozījumiem 2014.gada 24.aprīļa
LĪGUMĀ NR.5-39.1/147

Vecpiebalga

2014.gada 10.oktobrī

Vecpiebalgas novada pašvaldība, juridiskā adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes – Andersones personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “VJM”, juridiskā adrese Mārupes iela 4 tās valdes locekļa Pētera Gravas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai individuāli - Puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz Vienošanos par grozījumiem Līgumā, pamatojoties uz Publisko Iepirkuma likuma 8². panta 16. daļas 2.apakšpunktu un veikto sarunu procedūru,

Puses bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojas grozīt Līgumu sekojoši:

1) Papildināt līgumu ar punktiem 1.3. un 1.4.

1.3. Izpildāmo Papildarbu apjoms un Papilddarbu izmaksas uzrādītas Tāmē Nr. 2 (2.pielikums).

1.4. Neveicamo darbu apjoms un izmaksas uzrādītas Tāmē Nr. 3 (3.pielikums).

2) Grozīt līguma punktu 12.10. sekojoši:

12.10. Līguma pielikumi:

12.10.1. Darbu apjomi un Darbu izmaksas, 1.pielikums

12.10.2. Papilddarbu apjomi un papilddarbu izmaksas 2.pielikums

12.10.3. Neveicamo darbu apjomi un izmaksas 3.pielikums


3) Šī Vienošanās stājas spēkā ar 2014. gada 10. oktobri un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4) Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti.

Pasūtītājs:
Vecpiebalgas novada pašvaldība



Izpildītājs:
Pilnsabiedrība „VJM”

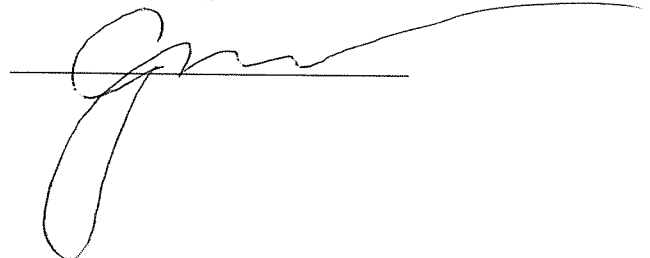

Pasūtītājs: Vecpiebalgas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, LV-4122

Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "VJM" Reģ.Nr. 40103692672, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002

FORMA 2

Kopsavilkums

Papilddarbi

Tāme Nr.2

Objekta nosaukums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija

Objekta adrese: Gaismas ielā 6. Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Uzņēmuma līgums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija (5-39.1/147)

Tāmes Nr.	Darba veids	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā		
			darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)
1	Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršota renovācija _papilddarbi	24 349.16	11 178.70	11 805.39	1 365.07
	KOPĀ	24 349.16	11 178.70	11 805.39	1 365.07
	Virszdevumi 4%, t.sk. Darba aizsardzība	973.97			
	Peļņa 4%	973.97			
	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%	2 637.06			
	Kopā bez PVN	28 934.15			



Būves nosaukums: Vecpiebalgas vidusskolas internāts

Objekta nosaukums: Vecpiebalgas skolas internāta ēkas vienkāršota renovācija_papilddarbi

Objekta adrese: Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads, LV-4122

TĀME																
Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Vienību skaits	Vienību skaits							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Vienības cena (Eur)	Darbieti pība (c/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	
		3														
		Cokola siltināšana, lieveņi														
3	03-00000	Grunts izņemšana cokola daļā	m3	26.20	1.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	26.20	144.10	0.00	0.00	144.10	
4	03-00000	Smiltis atbēršana izraktajā cokola daļā ar blīvēšanu	m3	13.60	0.60	5.50	3.30	0.00	0.70	4.00	8.16	44.88	0.00	9.52	54.40	
9	13-00000	Cokola un pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu 100 mm; piefīnējot ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem	m2	94.00	0.50	5.50	2.75	0.00	0.40	3.15	47.00	258.50		37.60	296.10	
10		ekstrudētais putupolistirols 100 mm	m2	103.40				8.94		8.94			924.40		924.40	
11		līmjava (4kg/m2)	kg	60.00				0.18		0.18			10.80		10.80	
12		plastmasas fiksatori (4gb/m2)	gb	60.00				0.07		0.07			4.20		4.20	
19	21-00000	Cokola un ailu krāsošana	m2	16.30	0.60	5.50	3.30	0.00	0.00	3.30	9.78	53.79		0.00	53.79	
20		gruntskrāsa	l	3.30				1.26		1.26			4.16		4.16	
21		krāsa	l	6.50				4.70		4.70			30.55		30.55	
24	11-00000	Lieveņu remonts	gab.	1.00	8.00	5.50	44.00	0.00	62.50	106.50	8.00	44.00		62.50	106.50	
29	31-00000	Apzāļumošana pa ēkas (t.s. zālija sēkļa un augsne)	m2	70.00	0.20	5.50	1.10	1.13	0.15	2.38	14.00	77.00	79.10	10.50	166.60	
		Ārsienu siltināšana														
1	03-00000	Inventārās sastatnes montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai	m2	385.00	0.30	5.50	1.65	0.00	2.00	3.65	115.50	635.25	0.00	770.00	1405.25	
5	08-00000	Sienu ar ārējo loga ailu tīrīšana un gruntēšana	m2	200.00	0.30	5.50	1.65	0.28	0.15	2.08	60.00	330.00	56.00	30.00	416.00	
7	13-00000	Sienu siltināšana ar cietām Paroc Fas-3 vai analogām akmeņvates plātnēm 150 mm biezumā, stiprinot ar dībeļiem un atdarinot ēkas arhitektoniskos elementus	m2	225.00	0.50	5.50	2.75	0.00	0.50	3.25	112.50	618.75		112.50	731.25	
8		FAS-3 150 mm	m2	247.50				10.47		10.47			2591.33		2591.33	
9		līmjava (4kg/m2)	kg	990.00				0.23		0.23			227.70		227.70	
10		plastmasas fiksatori (4gb/m2)	gb	990.00				0.13		0.13			128.70		128.70	
11	13-00000	Logu un durvju ailu siltināšana ar cietām Paroc Fab-3 vai analogām akmeņvates plātnēm 30 mm biezumā, stiprinot ar līmjavu	m2	76.70	0.70	5.50	3.85	0.00	0.50	4.35	53.69	295.30		38.35	333.65	
12		FAB-3 30 mm	m2	84.37				2.89		2.89			243.83		243.83	
13		līmjava (4kg/m2)	kg	337.00				0.23		0.23			77.51		77.51	
14	13-00000	Stūru līstes uzstādīšana logu ailēm un ēkas stūriem, līmējot ar līmjavu	m	626.30	0.05	5.50	0.28	0.46	0.00	0.74	31.32	172.23	288.10	0.00	460.33	
15	13-00000	Siltinājuma apmēšana ar stikla-šķ. sietu	m2	301.71	0.60	5.50	3.30	0.00	0.10	3.40	181.03	995.64	0.00	30.17	1025.81	
16		stikla šķiedras siets	m2	331.88				0.61		0.61			202.45		202.45	
17		līmjava-špaktele	kg	1055.95				0.23		0.23			242.87		242.87	
18	21-00000	Tvaikacaurīdīga dekoratīvā apmetuma uzklāšana fasādei, logu ailēm, pirms tam gruntējot	m2	301.70	0.80	5.50	4.40	0.00	0.05	4.45	241.36	1327.48		15.09	1342.57	
19		grunts	kg	90.51				1.26		1.26			114.04		114.04	
20		dekoratīvais apmetums 4kg/m2	kg	1206.80				0.32		0.32			386.18		386.18	
21	21-00000	Sienu un ailu krāsošana	m2	301.70	0.60	5.50	3.30	0.00	0.00	3.30	181.02	995.61		0.00	995.61	
22		gruntskrāsa	l	60.35				1.26		1.26			76.04		76.04	
23		krāsa	l	120.68				2.01		2.01			242.57		242.57	

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Vienību skaits	Vienību skaits							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Vienības cena (Eur)	Darbieti pība (c/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	
24	02-00000	Skārda palodžu demontāža/montāža, stiprinot ar skrūvēm, nobīvējot ar siļķonu	m	27.00	1.00	5.50	5.50	2.95	0.40	8.85	27.00	148.50	79.65	10.80	238.95	
		Bēniņu pārseguma siltināšana														
41	09-00000	Skārda Pural lietus ūdeņu tekņu montāža karnīzēs ar tekņu galiem, lāseni, tekņu savienotajiem, nobīvējot ar siļķonu	m	4.00	0.65	5.50	3.58	4.28	0.40	8.26	2.60	14.30	17.12	1.60	33.02	
42	09-00000	Skārda Pural lietus notekcauru ar stiprinājumiem, piltuves montāža, līķumiem, savienojumu vietas nobīvējot ar siļķonu	m	68.00	0.65	5.50	3.58	4.28	0.40	8.26	44.20	243.10	291.04	27.20	561.34	
	13-00000	Savietota jumtu siltināšana ar cieta akmens vati b=250 mm, virskārtā paredzot īpaši cieta vates slāni	m ²	25.40	0.50	5.50	2.75	27.42	0.23	30.40	12.70	69.85	696.47	5.84	772.16	
	09-00000	Jumta seguma ierīkošana, uzkausējams ruļveida materiāls 2 kārtās (apakšklājs SBS poliesters 160g/m ² , virsklājs SBS poliesters 180g/m ²)	m ²	25.40	0.60	5.50	3.30	4.62	0.17	8.09	15.24	83.82	117.35	4.32	205.49	
		Apkure														
3	17-00000	Caurulvadu nomaiņa, siltumizolācijas uzstādīšana, 20 cm ap caurulvadiem veikt sienas, grīdas un / vai griestu kosmētisko remontu atbilstoši esošajai aparai.	m.	280.40	3.00	5.50	16.50	15.44	0.71	32.65	841.20	4626.60	4329.38	199.08	9155.06	
		Kopā tiešās izmaksas									2032.50	11178.70	11461.54	1365.07	24005.31	
		Materiālu transporta izdevumi		3.00%								343.85			343.85	
		Kopā tiešās izmaksas										11178.70	11805.39	1365.07	24349.16	

Pasūtītājs: Vecpiebalgas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, LV-4122
Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "VJM" Reģ.Nr. 40103692672, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002

FORMA 2

Kopsavilkums

Neveicamie darbi

Tāme Nr.3

Objekta nosaukums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija

Objekta adrese: Gaismas ielā 6. Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Uzņēmuma līgums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija (5-39.1/147)

N.p.k	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Eur)	Tajā skaitā		
				darba alga (Eur)	materiāli (Eur)	mehānismi (Eur)
6	6	Neveicamie darbi	-19 090.91	-5357.09	-12001.94	-1731.88
		KOPA:	-19 090.91	- 5 357.09	- 12 001.94	- 1 731.88
		Virsizdevumi 4%, t.sk. Darba aizsardzība	-763.64			
		Peļņa 4%	-763.64			
		Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%	-1 263.74			
		Starpsumma	-21 881.92			
		Kopā bez PVN	-21 881.92			



Pasūtītājs: Vecpiebalgas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, LV-4122
 Uzņēmējs: Pilsabiedrība "VJM" Reģ.Nr. 40103692672, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002

FORMA 2

Neveicamie darbi
 Neveicamie darbi
 Tāme Nr.3

Objekta nosaukums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkrāsotā renovācija
 Objekta adrese: Gaismas ielā 6. Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
 Uzņēmuma līgums: Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkrāsotā renovācija (5-39.1/147)

TĀME

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Vienību skaits	Vienību skaits							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Vienības cena (Eur)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Cokola siltināšana, lieveņi														
7	03-00000	Cokola tīrīšana un gruntēšana	m2	46.80	0.30	5.50	1.65	0.67	0.15	2.47	14.04	77.22	31.36	7.02	115.60	
8	13-00000	Pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija	m2	46.80	0.50	5.50	2.75	4.87	0.15	7.77	23.40	128.70	227.92	7.02	363.64	
13	13-00000	Siltinājuma apīmēšana ar stikla-šķ. sietu cokolam	m2	43.70	0.60	5.50	3.30	0.00	0.10	3.40	26.22	144.21	0.00	4.37	148.58	
14		sitkļa šķiedras siets	m2	48.10				0.61		0.61			29.34		29.34	
15		līmīva-špaktele	kg	153.00				0.23		0.23			35.19		35.19	
16	21-00000	Tvaikacauriņīdīga dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	73.70	0.80	5.50	4.40	0.00	0.05	4.45	58.96	324.28		3.69	327.97	
17		grunts	kg	22.10				1.26		1.26			27.85		27.85	
18		dekoratīvais apmetums	kg	294.80				0.32		0.32			94.34		94.34	
26		cinkots metāla ķeļšlauķis	gab.	2.00				63.18		63.18			126.36		126.36	
27	05-00000	Izīdinošā javas kārtā līdz 5mm lieveņiem, gruntēšana	m2	12.00	0.40	5.50	2.20	4.66	0.15	7.01	4.80	26.40	55.92	1.80	84.12	
28	21-00000	Keramikas flīzes, līmētas hidroizolējošā mastikā lieveņiem	m2	12.00	1.90	5.50	10.45	16.25	0.55	27.25	22.80	125.40	195.00	6.60	327.00	
		Bēniņu pārseguma siltināšana														
2	02-00000	Bojāto mūrītu demontāža	m	50.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	5.00	27.50	0.00	0.00	27.50	
3	02-00000	Bojāto spāru daļēja demontāža	m	50.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	5.00	27.50	0.00	0.00	27.50	
4	02-00000	Esošās bojātās veļmalas demontāža	m	64.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	6.40	35.20	0.00	0.00	35.20	
5	02-00000	Bojātā jumta krēslis daļēja demontāža	m	20.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	2.00	11.00	0.00	0.00	11.00	
6	02-00000	Esošā bēniņu siltinājuma izvākšana	m3	50.00	1.20	5.50	6.60	0.00	0.00	6.60	60.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
7	03-00000	Konteineru noma būvgruziņiem	m3	50.00	0.00	5.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	
8	03-00000	Būvgružu savākšana un ievietošana konteineros	m3	50.00	1.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	50.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
9	13-00000	Mansarda izbūves jumta daļas siltināšana izmantojot siltumizolācijas sistēmu ECOVATE, vai ekvivalents 250 mm	m2	280.00	0.59	5.50	3.25	5.66	0.50	9.41	165.20	908.60	1584.80	140.00	2633.40	
10	13-00000	Mansarda sienu siltināšana ar mīksto akmens vati b=150mm	m2	211.40	0.30	5.50	1.65	0.00	0.00	1.65	63.42	348.81		0.00	348.81	
11		Paroc Extra 150mm	m2	221.97				4.86		4.86			1078.77		1078.77	
12	13-00000	Bēniņu grīdas siltināšana 250mm	m2	250.30	0.47	5.50	2.59	0.00	0.30	2.89	117.64	647.03		75.09	722.12	
13		berama vate, 250(mm)	m2	262.82				4.71		4.71			1237.86		1237.86	
14	08-00000	Vēja barjeras plāksnes montāža	m2	134.40	0.60	5.50	3.30	0.00	0.10	3.40	80.64	443.52		13.44	456.96	
15		OSB 3 plāksne, min biezums 10mm	m2	147.84				2.76		2.76			408.04		408.04	
17	02-00000	Lietus ūdeņu notekcauruļu demontāža	m	54.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	5.40	29.70	0.00	0.00	29.70	

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Vienību skaits	Vienību skaits							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Vienības cena (Eur)	Darbinieču skaits (c/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	02-00000	Lietus ūdeņu tekņu demontāža	m	63.00	0.10	5.50	0.55	0.00	0.00	0.55	6.30	34.65	0.00	0.00	34.65	
20	02-00000	Jumta lūku demontāža	gab.	2.00	1.50	5.50	8.25	0.00	0.00	8.25	3.00	16.50	0.00	0.00	16.50	
22	03-00000	Konteineru noma būvgružiem	m3	20.00	0.00	5.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
23	03-00000	Būvgružu savākšana un ievietošana konteineros	m3	20.00	1.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	20.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
24	08-00000	Jaunu jumta koka konstrukciju montāža demontēto vietā	m3	18.50	2.30	5.50	12.65	0.00	15.00	27.65	42.55	234.03	0.00	0.00	511.53	
25		pret degšanu un pūšanu apstrādātais kokmateriāls	m3	19.55				23.75		23.75			464.31		464.31	
27		pāpe	m2	113.40				0.67		0.67			75.98		75.98	
28		koka skrūves	kg	5.35				4.75		4.75			25.41		25.41	
29		nāglis	kg	168.50				0.08		0.08			13.48		13.48	
40	08-00000	Jumta lūkas montāža	gb	2.00	2.40	5.50	13.20	114.00	15.00	142.20	4.80	26.40	228.00	30.00	284.40	
1	13-00000	Apsaistes cauruļvadu siltināšana siltummezglā														
2	17-00000	Siltuma patēriņa skaitītāja uzstādīšana ar apsaisi	m	296.80	0.03	5.50	0.17	0.33	0.00	0.50	8.90	48.97	97.94	0.00	146.91	
4	17-00000	Sildelementu nomaiņa, ar automātiskiem regulatoriem, 20 cm ar siloķermeni veikt sienas, grīdas un / vai griestu kosmētisko remontu atbilstoši esošajai apdarei.	kompl.	1.00	8.00	5.50	44.00	1425.00	10.00	1479.00	8.00	44.00	1425.00	10.00	1479.00	
		Kopā tiesās izmaksas	gb	49.00	3.46	5.50	19.03	85.50	2.15	106.68	169.54	932.47	4189.50	105.35	5227.32	
		Materiālu transporta izdevumi		3.00%							974.01	5357.09	11652.37	1731.88	18741.34	
		Kopā tiesās izmaksas										5357.09	12001.94	1731.88	19090.91	